

明るく省エネ 「直管形LEDランプ」

300°の広い配光で背面も照らす自然なヒカリ。
いままでの明るさでしっかり省エネ「スタンダードタイプ」と、
さらに明るくて省エネ!「ハイパワータイプ」をラインナップ。

300°の
広い配光

電源外付タイプ

スタンダードタイプ

FLR40W相当

明るさそのまま
2640lm 22W

消費電力
45%
削減

発光効率

120
lm/w

650lx
@1m/6000K



オフィスや店舗に

ハイパワータイプ

HF32W高出力45W相当

明るさUP、
3600lm 28W

消費電力
38%
削減

発光効率

129
lm/w

800lx
@1m/6000K



高天井の店舗や工場、配送センターに

直管LEDランプラインナップ

	FGT10S01-12(1198mm)		FGT10S01-06(580mm)		
	ハイパワータイプ	スタンダードタイプ	ハイパワータイプ	スタンダードタイプ	
入力電圧	90~242V(47~63Hz)				
消費電力	28W	22W	14W	11W	
発光効率	129lm/W	120lm/W	121lm/W	118lm/W	
光束	3600lm	2640lm	1700lm	1300lm	
色温度	5000K/6500K				±500K
演色評価数	>Ra80				
照度	800lx(6500K)	650lx(6500K)	380lx(6500K)	300lx(6500K)	@1m
配光角	300°	300°	300°	300°	
重量	290g	290g	150g	150g	(±10g)
定格寿命	40000h				@25℃
動作温度・湿度	-20℃~60℃/20%~90%RH				
口金タイプ	G13				
防水仕様	IP66(オプション)				

寿命は光束が70%に低減するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

掲載の製品は電源外付けタイプになりますが、電源内蔵タイプにつきましてもお気軽にお問い合わせください。



1200mm以外にも、110W (2367mm) や、サインなどで
ご使用いただける630/830mmタイプも豊富にラインナップしています。
最適な照明計画のご提案をサポートいたします。 電源外付タイプ

大型の量販店、倉庫などの、
高天井用照明としてお使いいただける
L24 (2367mm) タイプ。




G13

広配光タイプだからサイン用光源に最適!!
L07 (630mm)、L09 (830mm) タイプも
ラインナップ。


R17d

FRT10S01-24(2367mm)			FGT10S01-07(630mm)	FGT10S01-09(830mm)	
ハイパワータイプ	スタンダードタイプ				
90~242V(47~63Hz)	90~242V(47~63Hz)	入力電圧	90~242V(47~63Hz)	90~242V(47~63Hz)	
56W	44W	消費電力	11W	15W	
104lm/W	109lm/W	発光効率	118lm/W	107lm/W	
5800lm	4800lm	光束	1200lm(Min)/1300lm(Typ)	1500lm(Min)/1600lm(Typ)	
5000K/6500K	5000K/6500K	色温度	5000K/6500K	5000K/6500K	±500K
>Ra80	>Ra80	演色評価数	>Ra80	>Ra80	
960lx(6500K)	860lx(6500K)	照度	300lx(6500K)	400lx(6500K)	@1m
300°	300°	配光角	300°	300°	
40000h	40000h	定格寿命	40000h	40000h	@ 25℃
800g	800g	重量	170g	200g	(±10g)
-20℃~60℃/20%~90%RH	-20℃~60℃/20%~90%RH	動作温度・湿度	-20℃~60℃/20%~90%RH	-20℃~60℃/20%~90%RH	
R17d	R17d	口金タイプ	G13	G13	
IP66(オプション)	IP66(オプション)	防水仕様	IP66(オプション)	IP66(オプション)	


器具の種類も豊富にラインナップ




トラフ1灯/2灯用

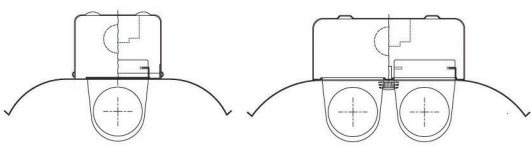

反射笠付1灯/2灯用

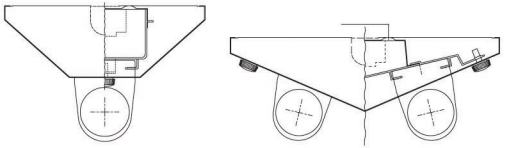

逆富士1灯/2灯用

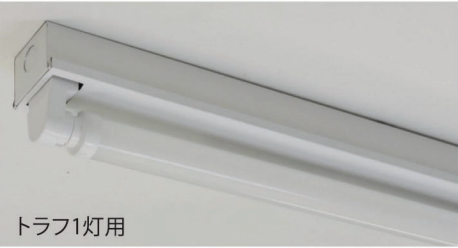

トラフ1灯用



逆富士1灯用



逆富士2灯用

※その他タイプや屋外用など、お気軽にお問い合わせください。

設置、施工に関するご注意

警告

- 設置施工の際は、電気工事士(有資格者)にご依頼下さい。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 表示された電源、電圧及び周波数で使用してください。
- 配線やランプ交換を行うときは、電源を切って十分に温度が下がったのを確認してから行ってください。
- 本製品に適合した器具をお使いください。また、本体はIP66ですが、屋外での使用は必ず防水用器具に装着してお使いください。
- 製品のネジを緩めないでください。保護構造に支障をきたす恐れがあります。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置してから8~10年で、外観に異常がない場合でも、内部の劣化が進んでいますので点検、交換を行ってください。
- 設置周辺温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 年に一度は自主点検を行ってください。
- 3年に一度は、工事店などの専門家による点検を受けてください。