



棚下・間接照明の

TANABAR-L DC 24V





アイデアが広がる!

直角にジョイント



TANABAR-Lは凹凸コネクタで簡単連結
1台の電源で最大6mの長さまで連結が可能。
4種類のサイズ・色温度(オプション)をラインナップ。
オプションパーツで直角方向に取付。
自由に組み合わせて棚下・間接照明にお使いいただけます

長さ4タイプ×色温度4タイプ



“差込むだけ”の簡単連結



凹凸コネクタ




連結しても
LEDレイアウトピッチは同じ

- 本体裏側のマグネットや木棚設置専用ブラケットで手軽に設置可能。
- タッチスイッチや動作センサー等の様々なオプションとの連結で、あらゆる用途でお使いいただけます。
(OPTION:照度センサー、ディミング・スイッチ)
- クロスコネクタでランプ本体を直角に連結可能
- どんな場所にも設置していただけるよう、様々なタイプの配線用ケーブルもご用意しています。


アイテム	300	600	900	1200
電圧 (V)	DC24			
電流 (A)	0.1	0.2	0.3	0.4
消費電力 (W)	2.4	4.8	7.2	9.6
演色評価数 (Ra)	>80			
色温度 (K)	3000/4000/5000/6500			
ビームアングル (°)	120			
LEDピッチ (mm)	19.57			
長さ (mm)	284.5	558.5	832.5	1106.5
最大連結消費電力 (W)	72			
最大連結長さ (m)	6			

※他の色温度につきましてはお問い合わせください。

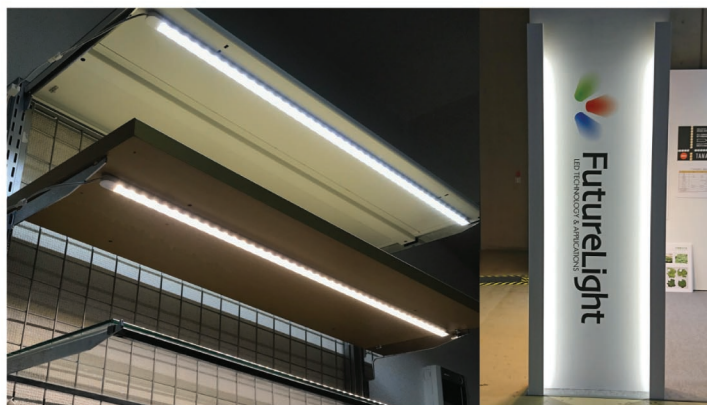

設置方法

スチール棚にはマグネットで

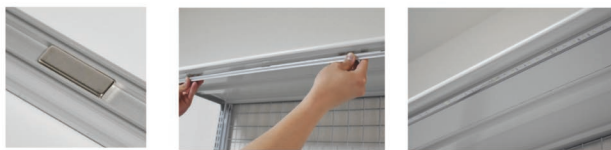


LED照明本体裏側のマグネットでスチール棚に取付てください

木製棚には専用ブラケットで



ブラケットをネジで止め、後は本体を差込むだけ

オプションパーツ

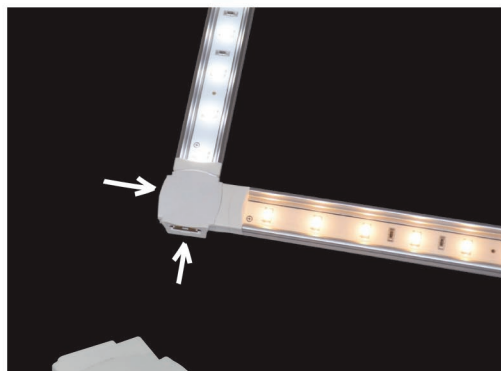

クロス
コネクター

四方向に連結可能



タッチ
スイッチ



ON/OFFは触れるだけ



動作
センサー



動作センサー

配線用パーツ

照明本体へ



マルチハーネスへ
(※分岐ハーネス)

DCプラグ
SMP電源へ

照明本体
片側裸線
タイプ

マルチハーネス

ゴンドラ什器の複数棚に対応する分岐ハーネス



<TANABAR seriesは、お客様のご要望に沿った最適な設置、配線方法などをご提案いたします。>

タナバーシリーズは、設置環境や取付本数など、様々なお客様のご要望に合わせた最適な設置・配線方法をご提案させていただいております。タナバー本体の選定をはじめサイズ、取付方法や必要な電源の選定、また設置什器の段数により複数本使用いただく場合のオプションパーツを使った配線イメージ図までご提案させていただきます。

